

CUCCETTA CON BUCA H.19/H.27



POSTI A RIPOSO

Per la realizzazione dell'interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di cuccette prodotte in relazione alle diverse esigenze della committenza e nel rispetto del benessere animale. Questi elementi vengono prodotti completi di piastra in ferro con tirafondi su cui è possibile installare, oltre che il battifianco, anche una struttura di copertura.

La composizione di impasto è stata studiata al fine di fornire un manufatto il più possibile vicino alle aspettative della clientela e con una superficie idonea a rispondere alle esigenze dell'animale.

La cuccetta con buca viene utilizzata dagli allevatori che prevedono di riempirle con paglia, segatura o sabbia. Si tratta di elementi di larghezza pari a cm. 125 ai quali vengono accostati gli elementi di partenza e arrivo a completamento della fila. Grazie alle sue caratteristiche questi moduli sono utilizzati per ricavare posti a riposo in paddock esistenti.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

SCHEDE TECNICHE PRODOTTO


PIANTA ELEMENTO STANDARD

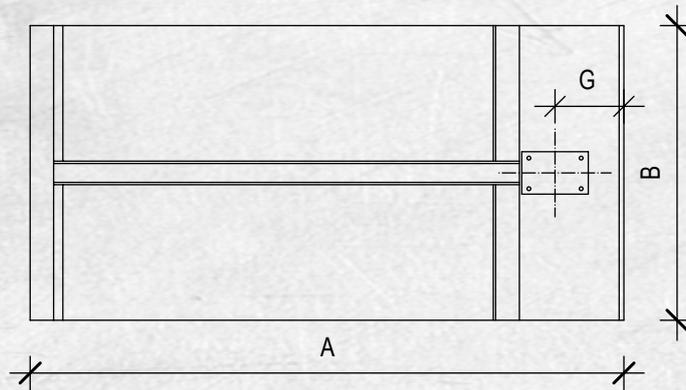

PIANTA ELEMENTO DI TESTATA

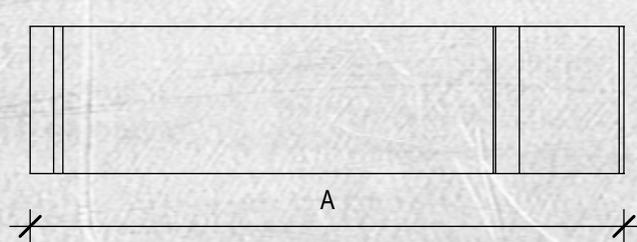

SEZIONE

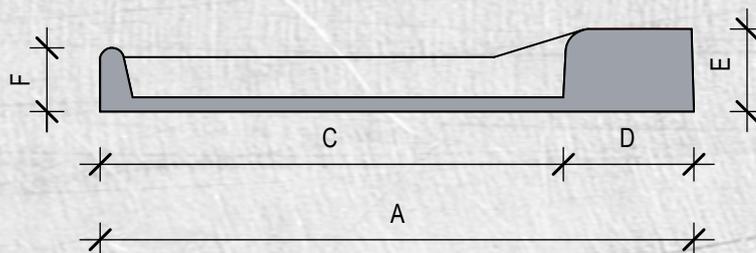

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:

R'ck scassero ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \varnothing$ max

REI 30

FISSAGGI:

Piastra in ferro zincato completa di boccole con filetto M 16 annegate nel getto ad interasse mm 130x220 per fissaggio battifianchi e/o struttura di copertura.

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Peso kg/cad
CU24019	240	125	195	45	30	19	19	840
CU24019D-S	240	62,5	195	45	30	19	//	525
CU24027	240	125	195	45	35	27	19	940
CU24027D-S	240	62,5	195	45	35	27	//	560
CU25019	250	125	195	55	30	19	29	920
CU25019D-S	250	62,5	195	55	30	19	//	560
CU25027	250	125	195	55	35	27	29	1080
CU25027D-S	250	62,5	195	55	35	27	//	660

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.