

GRIGLIATO VITELLI TRASVERSALE H.16



PAVIMENTAZIONI PER STALLE

Per l'allevamento bovino Fattori srl realizza grigliati secondo quanto prescritto dalla norma europea EN 12737:2007 che impone caratteristiche precise:

- calcestruzzo Rck 40
- durabilità garantita per gli ambienti classificati XC3
- acciaio B450C di alta qualità e calcolato per garantire le portate richieste
- fessure di larghezza pari a cm 3.00 ed arrotondate per limitare le possibilità di lesione al piede
- lotti di produzione per consentire la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e fornire un'ulteriore garanzia all'acquirente

Il processo produttivo viene monitorato in ogni sua fase a partire dalle materie prime in entrata, ad ogni singolo processo sino al carico del prodotto finito.


Si tratta di un prodotto all'avanguardia a livello europeo.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F.Cavallotti,298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel.030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it


PIANTA

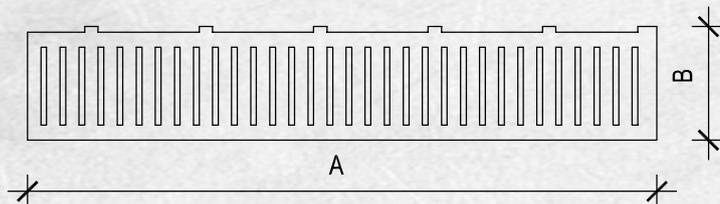

SEZIONE LONGITUDINALE

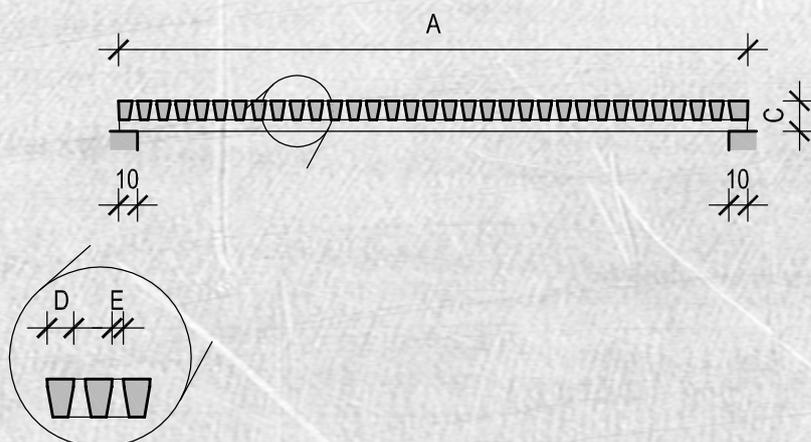

SEZIONE TRASVERSALE



CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

SOVRACCARICO VARIABILE:

1000 kg/mq. oltre al peso proprio

CALCESTRUZZO:

R'ck scassero ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE

XC3

copriferro 2,5 cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \varnothing$ max

REI 30

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

CODICE ARTICOLO	A	B	C	D	E	Portata kg/cad	Peso kg/cad	sup. vuota mq	sup. piena mq	Rapporto vuoto/pieno
GVT1006016	100	60	16	7,00	3,00	1000	117	0,135	0,464	29%
GVT1106016	110	60	16	7,00	3,00	1000	129	0,150	0,509	30%
GVT1206016	120	60	16	7,00	3,00	1000	140	0,166	0,552	30%
GVT1306016	130	60	16	7,00	3,00	1000	152	0,179	0,600	30%
GVT1406016	140	60	16	7,00	3,00	1000	164	0,194	0,645	30%
GVT1506016	150	60	16	7,00	3,00	1000	176	0,210	0,690	30%
GVT1606016	160	60	16	7,00	3,00	1000	188	0,225	0,734	31%
GVT1706016	170	60	16	7,00	3,00	1000	199	0,240	0,779	31%
GVT1806016	180	60	16	7,00	3,00	1000	211	0,255	0,824	31%
GVT1906016	190	60	16	7,00	3,00	1000	222	0,269	0,870	31%
GVT2006016	200	60	16	7,00	3,00	1000	234	0,284	0,915	31%
GVT2106016	210	60	16	7,00	3,00	1000	246	0,299	0,960	31%

CODICE ARTICOLO	A	B	C	D	E	Portata kg/cad	Peso kg/cad	sup. vuota mq	sup. piena mq	Rapporto vuoto/pieno
GVT2206016	220	60	16	7,00	3,00	1000	258	0,315	1,005	31%
GVT2306016	230	60	16	7,00	3,00	1000	270	0,330	1,049	31%
GVT2406016	240	60	16	7,00	3,00	1000	281	0,345	1,094	31%
GVT2506016	250	60	16	7,00	3,00	1000	293	0,358	1,141	31%
GVT2606016	260	60	16	7,00	3,00	1000	305	0,374	1,185	31%
GVT2706016	270	60	16	7,00	3,00	1000	316	0,389	1,230	31%
GVT2806016	280	60	16	7,00	3,00	1000	328	0,404	1,275	31%
GVT2906016	290	60	16	7,00	3,00	1000	340	0,420	1,320	31%
GVT3006016	300	60	16	7,00	3,00	1000	352	0,433	1,366	31%
GVT3106016	310	60	16	7,00	3,00	1000	364	0,436	1,424	31%
GVT3206016	320	60	16	7,00	3,00	1000	376	0,463	1,456	31%
GVT3306016	330	60	16	7,00	3,00	1000	388	0,479	1,500	31%

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.