

# GRIGLIATO SUINI FESSURA cm 2.00/14



## GRIGLIATO PER SCROFE

Fattori srl lo realizza in accordo con le vigenti normative (Direttiva 2008/120/CE) e secondo quanto prescritto dalla norma europea EN 12737:2007 che impongono caratteristiche precise:

- calcestruzzo Rck 40
- durabilità garantita per gli ambienti XC3 - XA2
- acciaio B450C di alta qualità e calcolato per garantire le portate richieste
- fessure di larghezza pari a cm 2.00 e smussate per limitare la possibilità di lesioni al piede dell'animale
- pedata da cm 10.5
- lotti di produzione per consentire la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e fornire un'ulteriore garanzia all'acquirente

Il processo produttivo viene monitorato in ogni sua fase a partire dalle materie prime in entrata, ad ogni singolo processo sino al carico del prodotto finito.


**Si tratta di un prodotto all'avanguardia a livello europeo.**




**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333  
www.gffattori.it - info@gffattori.it



## PIANTA

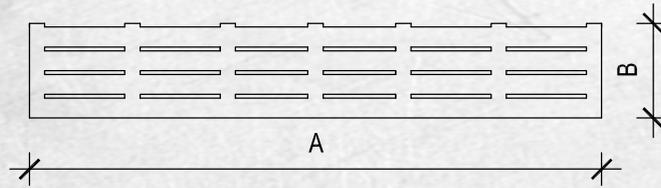

## SEZIONE LONGITUDINALE

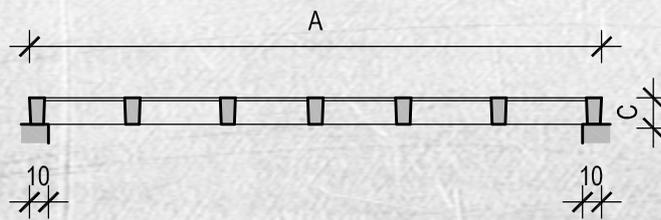

## SEZIONE TRASVERSALE



1982-CPR-331  
EN 12737

### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### SOVRACCARICO VARIABILE:

500 kg/mq. oltre al peso proprio

#### CALCESTRUZZO:

R'ck scassero  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

R'ck a 28 gg  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub>  $\geq 450$  N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub>  $\geq 540$  N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

**CLASSE D' ESPOSIZIONE** XC3 - XA2

copriferro 2,5 cm

interferro  $\geq 2$  cm  $\geq \varnothing$  max

REI 30

### TOLLERANZE

lunghezza  $\pm 1,0$  cm

altezza  $\pm 0,5$  cm

larghezza  $\pm 1,0$  cm

posizione armatura lenta  $\pm 1,0$  cm

CODICE ARTICOLO	A	B	C	D	E	Portata kg/cad	Peso kg/cad	sup. vuota mq	sup. piena mq	Rapporto vuoto/pieno
GS200501420	200	50	14	10,50	2,00	500	224	0,128	0,872	14,6%
GS250501420	250	50	14	10,50	2,00	500	280	0,161	1,089	15%
GS300501420	300	50	14	10,50	2,00	500	336	0,195	1,305	15%

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.