

# GRIGLIATO SUINI FESSURA cm 2.00/18





## GRIGLIATO PER SCROFE

Fattori srl lo realizza in accordo con le vigenti normative (Direttiva 2008/120/CE) e secondo quanto prescritto dalla norma europea EN 12737:2007 che impongono caratteristiche precise:

- calcestruzzo Rck 40
- durabilità garantita per gli ambienti XC3
- acciaio B450C di alta qualità e calcolato per garantire le portate richieste
- fessure di larghezza pari a cm 2.00 e smussate per limitare la possibilità di lesioni al piede dell'animale
- pedata da cm 10.5
- lotti di produzione per consentire la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e fornire un'ulteriore garanzia all'acquirente

Il processo produttivo viene monitorato in ogni sua fase a partire dalle materie prime in entrata, ad ogni singolo processo sino al carico del prodotto finito. **Si tratta di un prodotto all'avanguardia a livello europeo.**

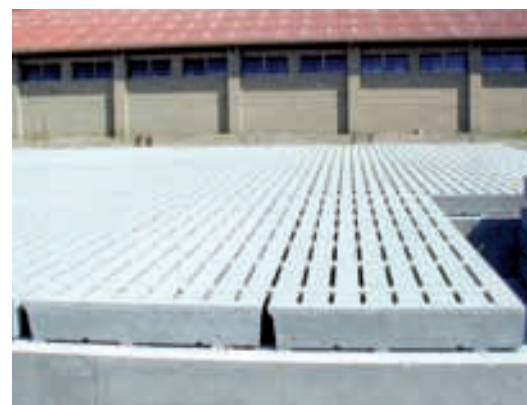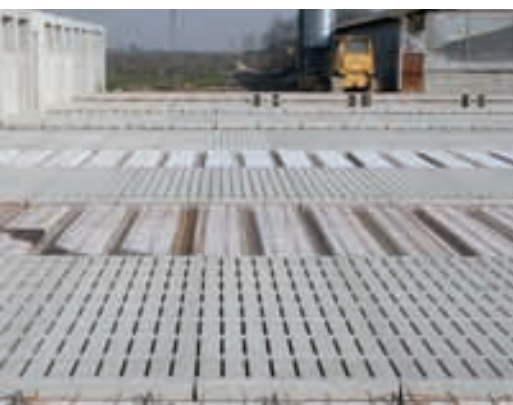


**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333  
www.gffattori.it - info@gffattori.it

# SCHEDE TECNICHE PRODOTTO



## PIANTA

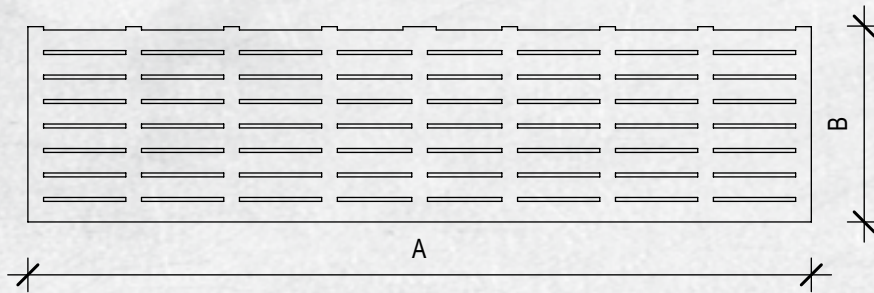

## SEZIONE LONGITUDINALE

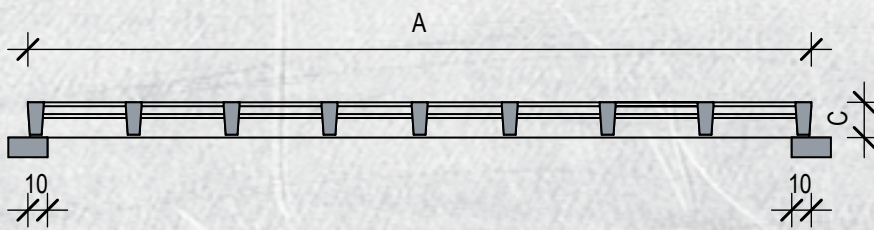

## SEZIONE TRASVERSALE



### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### SOVRACCARICO VARIABILE:

500 Kg/mq oltre al peso proprio

#### CALCESTRUZZO:

R<sub>ck</sub> scassero ≥ 20 N/mm<sup>2</sup>

R<sub>ck</sub> a 28 gg ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub> ≥ 450 N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub> ≥ 540 N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3-XA2

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

#### TOLLERANZE

lunghezza ± 1,0 cm

altezza ± 0,5 cm

larghezza ± 1,0 cm

posizione armatura lenta ± 1,0 cm



1982-CPD-331  
EN 12737

Codice Articolo	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Portata Kg/mq	Peso Kg/cad	Sup. vuota mq	Sup. piena mq	Rapporto Vuoto/pieno
GS2001001820	200	100	18	10,5	2,0	500	416	0,251	1,737	14%
GS2501001820	250	100	18	10,5	2,0	500	520	0,317	2,170	14%
GS3001001820	300	100	18	10,5	2,0	500	624	0,383	2,603	14%
GS3251001820	325	100	18	10,5	2,0	500	676	0,411	2,824	14%
GS3501001820	350	100	18	10,5	2,0	500	728	0,449	3,035	14%
GS3751001820	375	100	18	10,5	2,0	500	780	0,476	3,267	14%
GS4001001820	400	100	18	10,5	2,0	500	832	0,514	3,473	14%

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.