

# GRIGLIATO GESTAZIONE SUINI



## GRIGLIATO PER SCROFE IN GABBIA

Fattori srl lo realizza in accordo con le vigenti normative (Direttiva 2008/120/CE) e secondo quanto prescritto dalla norma europea EN 12737:2007 che impongono caratteristiche precise:

- calcestruzzo Rck 40
- durabilità garantita per gli ambienti XC3
- acciaio B450C di alta qualità e calcolato per garantire le portate richieste
- fessure di larghezza idonea e smussate per limitare la possibilità di lesioni al piede dell'animale
- lotti di produzione per consentire la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e fornire un'ulteriore garanzia all'acquirente

Il processo produttivo viene monitorato in ogni sua fase a partire dalle materie prime in entrata, in ogni singolo processo sino al carico del prodotto finito. **Si tratta di un prodotto all'avanguardia a livello europeo.**




**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F.Cavallotti,298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel.030.963291 - Fax 030.9964333  
[www.gffattori.it](http://www.gffattori.it) - [info@gffattori.it](mailto:info@gffattori.it)

# SCHEDE TECNICHE PRODOTTO


## MODELLO SINGOLO

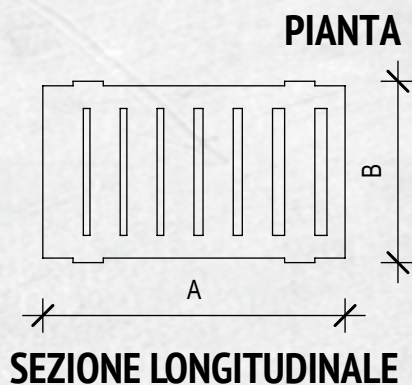



## SEZIONE TRASVERSALE



## MODELLO DOPPIO

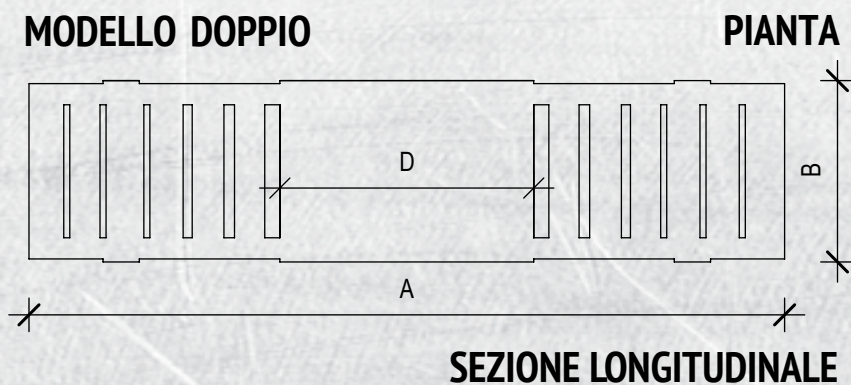

## SEZIONE TRASVERSALE



Grigliato gestazione modello singolo						
Codice Articolo	A cm	B cm	C cm	D cm	Portata Kg/mq	Peso Kg/cad
GSG1006010	100	60	10	//	450	100

Grigliato gestazione modello doppio						
Codice Articolo	A cm	B cm	C cm	D cm	Portata Kg/mq	Peso Kg/cad
GSG1406015	140	60	15	61	450	150
GSG1556015	155	60	15	84	450	165
GSG2206015	220	60	15	61	450	230
GSG2256015	225	60	15	84	450	240
GSG2506015	250	60	15	84	450	270
GSG3306015	330	60	15	84	450	460

### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### SOVRACCARICO VARIABILE:

350-400 Kg/mq oltre al peso proprio

#### CALCESTRUZZO:

R'ck scassero  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

R'ck a 28 gg  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub>  $\geq 450$  N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub>  $\geq 540$  N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTRISALDATA:

Acciaio B450A

#### CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3-XA2

copriferro 2,5cm

interferro  $\geq 2$  cm  $\geq \varnothing$  max

REI 30

#### TOLLERANZE

lunghezza  $\pm 1,0$  cm

altezza  $\pm 0,5$  cm

larghezza  $\pm 1,0$  cm

posizione armatura lenta  $\pm 1,0$  cm

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.