

# MURO PREFABBRICATO PER PALCHETTO

## STRUTTURE D'APPOGGIO PER GRIGLIATO

Per la realizzazione delle vasche di raccolta degli scarichi la Fattori srl ha introdotto un nuovo elemento che va a completare la gamma di prodotti esistenti.

Il nuovo muro prefabbricato per palchetto è rappresentato da elementi di lunghezza massima pari a ml 5,00 che, posizionati su fasce d'appoggio perfettamente piane, vanno a creare il muro di tamponamento per palchetto esterno provvisto di zoccolo al piede per l'appoggio del grigliato.

Le operazioni di montaggio si completano con la sigillatura delle giunture e con il getto della pavimentazione interna che funge da ancoraggio degli elementi stessi.



**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333  
[www.gffattori.it](http://www.gffattori.it) - [info@gffattori.it](mailto:info@gffattori.it)

# SCHEDE TECNICA PRODOTTO


## PIANTA



## SEZIONE

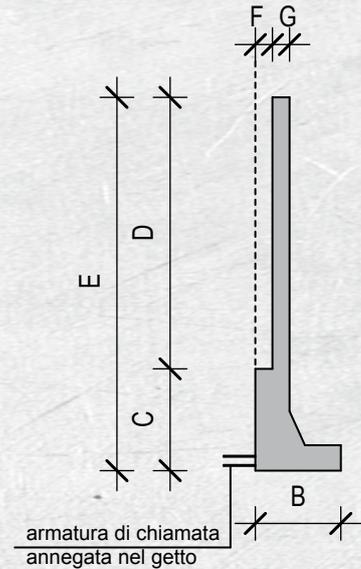

## SEZIONE TIPO

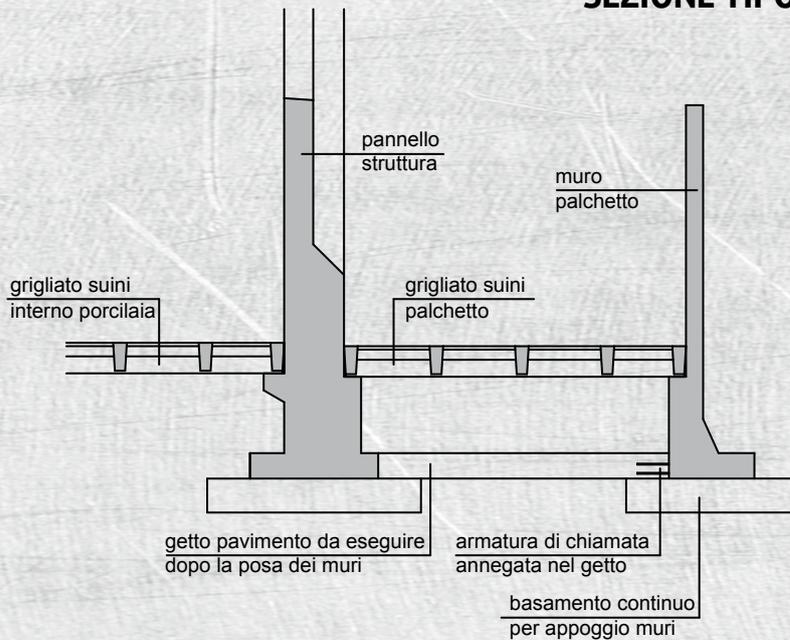

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CALCESTRUZZO:

R<sub>ck</sub> scassero  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

R<sub>ck</sub> a 28 gg  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub>  $\geq 450$  N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub>  $\geq 540$  N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

#### CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5 cm

interferro  $\geq 2$  cm  $\geq \emptyset$  max

R.E.I. 30

#### TOLLERANZE

lunghezza  $\pm 1,0$  cm

altezza  $\pm 0,5$  cm

larghezza  $\pm 1,0$  cm

posizione armatura lenta  $\pm 1,0$  cm

CODICE ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	Peso kg/cad
MURPAL500195	500	50	60	135	195	10	10	3700
MURPAL500220	500	50	85	135	220	10	10	4300

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.