

Uno dei prodotti storici della Fattori srl è rappresentato dalle recinzioni prefabbricate di tipo industriale.

Questi moduli si presentano come muri continui di lunghezza pari a cm. 600 e sono prodotti sia nella versione completamente chiusa che in quella aperta definita "a pettine".

Gli elementi accostati uno all'altro creano delimitazioni di confine per aree private.

Gli elementi sono disponibili in altezze variabili da cm 200 fino a un massimo di cm 250 e in relazione alle esigenze di progetto è possibile realizzare moduli di lunghezza variabile nel rispetto delle richieste della Direzione Lavori.

La posa prevede la realizzazione in opera di plinti in calcestruzzo completi di piastre in ferro zancate sulla quali vengono successivamente saldati i pannelli che andranno a costruire il muro di recinzione.

L'impiego di tali manufatti offre il vantaggio di creare una struttura solida in tempi relativamente brevi e con costi contenuti.










SCHEDA TECNICA PRODOTTO

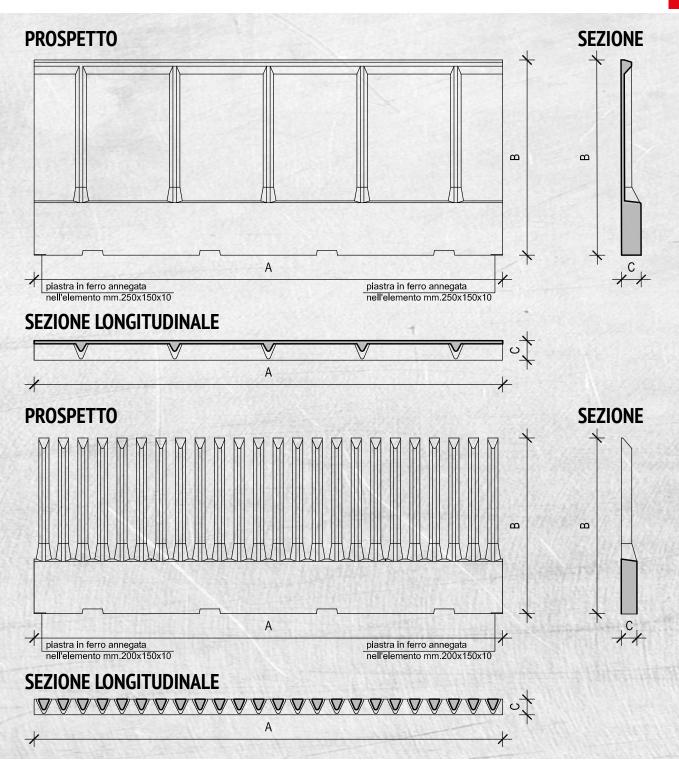

CODICE ARTICOLO	A	В	С	Peso kg/cad
RECCS200	600	200	25	3000
RECCS250	600	250	25	4000
RECPT205	600	205	20	2420
RECPT225	600	225	20	3000

R'ck scassero >= 20 N/mm R'ck a 28 gg >= 40 N/mm	•
ACCIAIO B450C controllat fyk >= 450 N/mmq ftk >= 540 N/mmq	0:
RETE ELETTROSALDATA: Acciaio B450A	
CLASSE D'ESPOSIZIONE copriferro interferro REI	XC3 2,5 cm >= 2 cm >= Ø max 30
TOLLERANZE	
lunghezza altezza larghezza posizione armatura lenta	± 1,0 cm ± 0,5 cm ± 1,0 cm ± 1,0 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO