

CUCCETTA IN PENDENZA H.22-40/H.27-45



POSTI A RIPOSO

Per la creazione d'interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di cuccette prodotte in relazione alle diverse esigenze della committenza e nel rispetto del benessere animale.

La composizione d'impasto è stata studiata al fine di fornire un manufatto il più possibile vicino alle aspettative della clientela e con una superficie idonea a rispondere alle esigenze dell'animale.

Questi elementi vengono realizzati già completi di boccole per il fissaggio del battifianco o in caso di necessità, della struttura di copertura. La cuccetta in pendenza H. 22/40 o 27/45 prevede l'accostamento di moduli standard di larghezza pari a cm. 250 completando i gruppi con elementi a misura nel rispetto dell'interasse delle piastre di ancoraggio.

La pendenza di questo manufatto apporta miglioramenti alle condizioni igienico sanitarie (superficie più pulita) ed al benessere animale durante il riposo. Il cuscino inoltre, essendo vuoto all'interno, dà la possibilità di sfruttare tale spazio per disporre le eventuali tubazioni, mantenendo nel contempo le portate necessarie.


Questa cuccetta ha trovato larga approvazione sul mercato diventando in breve tempo uno degli articoli di forza della Fattori srl.



FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

PIANTA

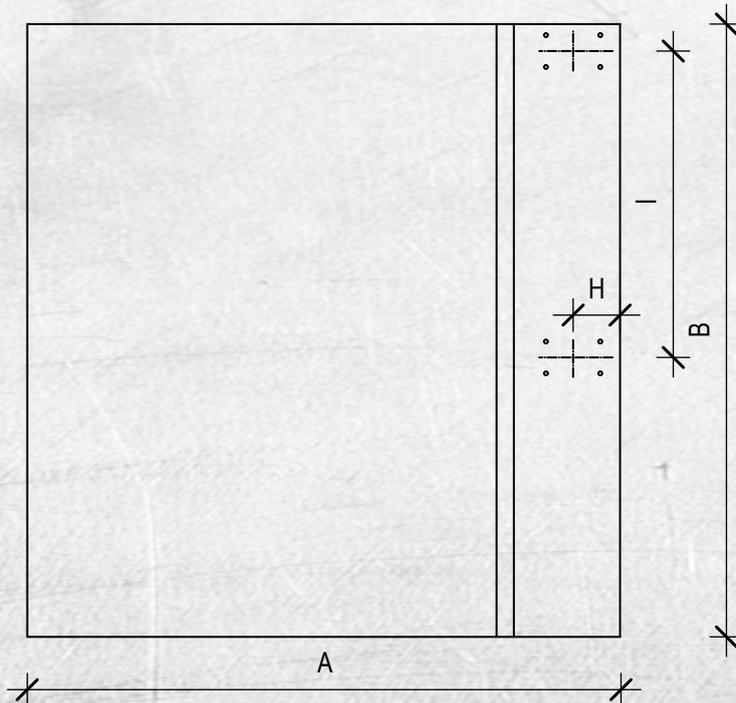

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro >=2 cm >=Ø max

REI 30

FISSAGGI:

Boccole M 16 annegate nel getto per fissaggio battifianchi e/o struttura di copertura ad interasse mm. 130x220.

TOLLERANZE


lunghezza ± 1,0 cm

altezza ± 0,5 cm

larghezza ± 1,0 cm

posizione armatura lenta ± 1,0 cm

SEZIONE

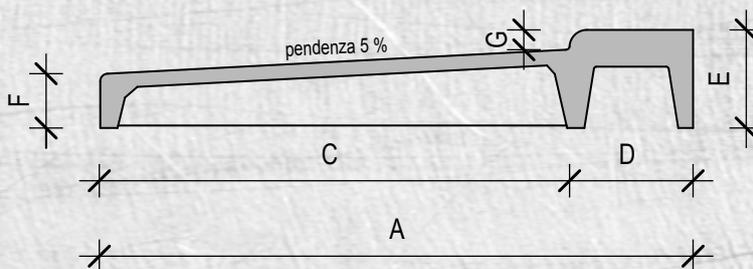

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm	Peso Kg/cad
CU2402502240	240	250	190	50	40	22	8	19	125	1630
CU2401472240	240	147	190	50	40	22	8	19	125	988
CU2401362240	240	136	190	50	40	22	8	19	125	914
CU2401252240	240	125	190	50	40	22	8	19	125	840
CU2401142240	240	114	190	50	40	22	8	19	125	766
CU2402502745	240	250	190	50	45	27	8	19	125	1690
CU2401472745	240	147	190	50	45	27	8	19	125	994
CU2401362745	240	136	190	50	45	27	8	19	125	919
CU2401252745	240	125	190	50	45	27	8	19	125	845
CU2401142745	250	114	190	50	45	27	8	19	125	771

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.