

# CUCCETTA IN PENDENZA H.6/25



## POSTI A RIPOSO

Per la realizzazione dell'interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di cuccette prodotte in relazione alle diverse esigenze della committenza e nel rispetto del benessere animale.

Questi elementi vengono prodotti completi di piastra in ferro con tirafondi su cui è possibile installare con estrema facilità il battifianco. La composizione di impasto è stata studiata al fine di fornire un manufatto il più possibile vicino alle aspettative della clientela e con una superficie idonea a rispondere alle esigenze dell'animale.

Questa tipologia di cuccetta prevede la disposizione di elementi di larghezza pari a cm. 125 con piastra centrale ai quali vengono affiancati elementi di partenza e arrivo a completamento della fila.




**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F.Cavallotti,298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel.030.963291 - Fax 030.9964333  
[www.gffattori.it](http://www.gffattori.it) - [info@gffattori.it](mailto:info@gffattori.it)




# SCHEDA TECNICA PRODOTTO


## PIANTA ELEMENTO STANDARD

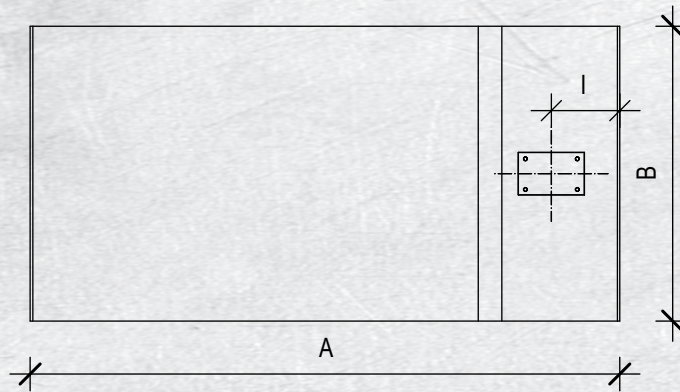

## PIANTA ELEMENTO DI TESTATA

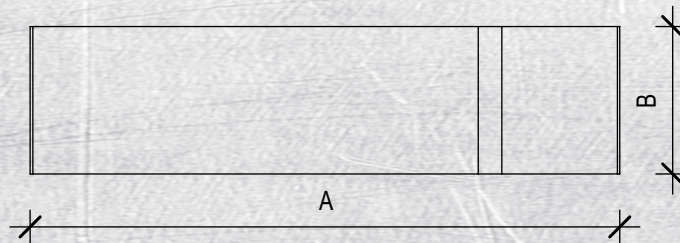

## SEZIONE

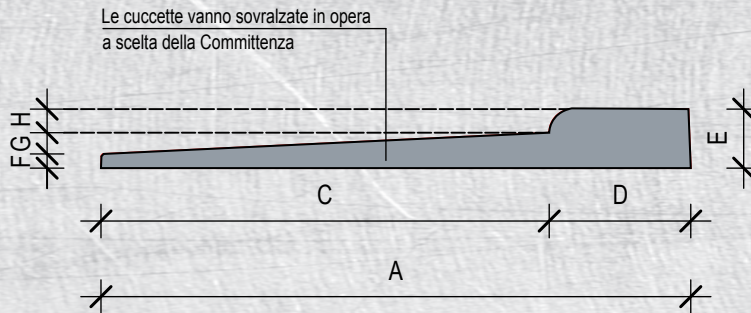

### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### CALCESTRUZZO:

R'ck scassero  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

R'ck a 28 gg  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub>  $\geq 450$  N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub>  $\geq 540$  N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

**CLASSE D' ESPOSIZIONE** XC3-XA2

copriferro 2,5cm

interferro  $\geq 2$  cm  $\geq \emptyset$  max

REI 30

#### FISSAGGI:

Piastra in ferro zincato completa di boccole con filetto M 16 annegate nel getto ad interasse mm 130x220 per fissaggio battifianchi e/o struttura di copertura.

#### TOLLERANZE

lunghezza  $\pm 1,0$  cm

altezza  $\pm 0,5$  cm

larghezza  $\pm 1,0$  cm

posizione armatura lenta  $\pm 1,0$  cm

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm	Peso Kg/cad
CUP240125	240	125	190	50	25	6	9	10	19	960
CUP24075	240	62,5	190	50	25	6	9	10	//	576
CUP250125	250	125	190	60	25	6	9	10	19	1035
CUP25075	250	62,5	190	60	25	6	9	10	//	621

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.