

# CUSCINO DOPPIO-SOLETTA IN PENDENZA



## POSTI A RIPOSO

Per la realizzazione dell'interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di elementi prefabbricati che si adattano alle varie esigenze della clientela.

Per la creazione di posti a riposo in presenza di pavimentazione piena e in caso di ristrutturazione interna, la soluzione più idonea è certamente data dal cuscino prefabbricato nel modello doppio o singolo.

Si tratta di un manufatto che viene realizzato con impasto fluido e maturazione ritardata generando un manufatto perfettamente liscio e privo di spigoli vivi a protezione dell'animale.

Questo modulo è da considerarsi l'ideale per le sue dimensioni ridotte e per il peso limitato che consente il suo spostamento e posizionamento in modo agevole. Proprio per queste caratteristiche se ne consiglia il tassellamento a terra per garantire la perfetta tenuta e la portanza necessaria per sostenere il battifianco.


Generalmente al cuscino viene abbinato il cordolo posteriore prefabbricato disponibile in altezza variabile da cm 20 a cm 30, anch'esso ancorato a terra tramite semplici tasselli oppure alla soletta in pendenza.




**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333  
www.gffattori.it - info@gffattori.it

## PIANTA CUSCINO DOPPIO

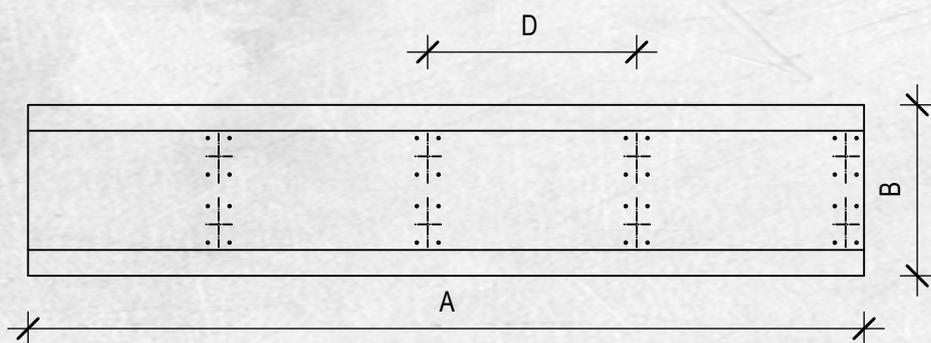

## PIANTA SOLETTA IN PENDENZA

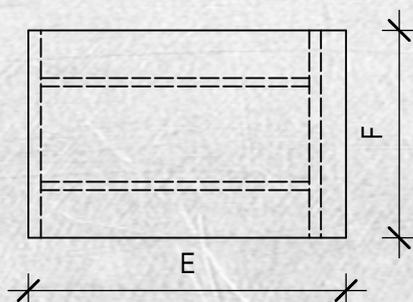

### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### CALCESTRUZZO:

R<sub>ck</sub> scassero ≥ 20 N/mm<sup>2</sup>

R<sub>ck</sub> a 28 gg ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub> ≥ 450 N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub> ≥ 540 N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

**CLASSE D' ESPOSIZIONE** XC3

copriferro 2,5cm

interferro >=2 cm >=∅ max

REI 30

#### FISSAGGI:

Boccole M 16 annegate nel getto per fissaggio battifianchi ad interasse mm 130x220.

#### TOLLERANZE


lunghezza ± 1,0 cm

altezza ± 0,5 cm

larghezza ± 1,0 cm

posizione armatura lenta ± 1,0 cm

## SEZIONE CUSCINO E SOLETTA

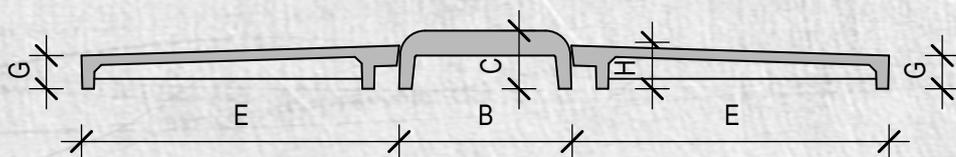

### CUSCINO DOPPIO

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg/cad
CUSCD500102	500	103	35	125	2140
CUSCD489102	489	103	35	125	2092
CUSCD386102	386	103	35	125	1652
CUSCD261102	261	103	35	125	1117
CUSCD250102	250	103	35	125	1070
CUSCD147102	147	103	35	125	629
CUSCD136102	136	103	35	125	582
CUSCD125102	125	103	35	125	535
CUSCD114102	114	103	35	125	488

### SOLETTA IN PENDENZA

CODICE ARTICOLO	E cm	F cm	G cm	H cm	Peso Kg/cad
SOL1901521	190	125	15	21	480
SOL1902026	190	125	20	26	505
SOL1972228	197	125	22	28	535

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.