

# CUSCINO SINGOLO-CORDOLI POSTERIORI



## POSTI A RIPOSO

Per la realizzazione dell'interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di elementi prefabbricati che si adattano alle varie esigenze della clientela.

Per la creazione di posti a riposo in presenza di pavimentazione piena e in caso di ristrutturazione interna, la soluzione più idonea è certamente data dal cuscino prefabbricato nel modello doppio o singolo.

Si tratta di un manufatto che viene realizzato con impasto fluido e maturazione ritardata generando un manufatto perfettamente liscio e privo di spigoli vivi a protezione dell'animale.

Questo modulo è da considerarsi l'ideale per le sue dimensioni ridotte e per il peso limitato che consente il suo spostamento e posizionamento in modo agevole. Proprio per queste caratteristiche se ne consiglia il tassellamento a terra per garantire la perfetta tenuta e la portanza necessaria per sostenere il battifianco.


Generalmente al cuscino viene abbinato il cordolo posteriore prefabbricato disponibile in altezza variabile da cm 20 a cm 30, anch'esso ancorato a terra tramite semplici tasselli oppure alla soletta in pendenza.



**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333  
www.gffattori.it - info@gffattori.it

## PIANTA CUSCINO SINGOLO

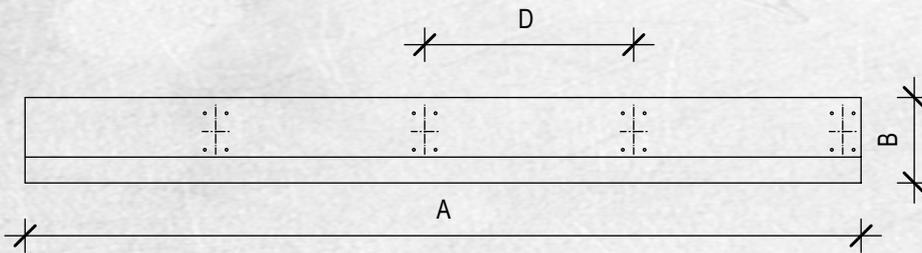

## PIANTA CORDOLO



## SEZIONE CUSCINO E CORDOLO



### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### CALCESTRUZZO:

R'ck scassero  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

R'ck a 28 gg  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub>  $\geq 450$  N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub>  $\geq 540$  N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro  $\geq 2$  cm  $\geq \emptyset$  max

REI 30

#### FISSAGGI:

Boccole con filetto M 16 annegate nel getto ad interasse mm 130x220 per fissaggio battifianchi.

#### TOLLERANZE

lunghezza  $\pm 1,0$  cm

altezza  $\pm 0,5$  cm

larghezza  $\pm 1,0$  cm

posizione armatura lenta  $\pm 1,0$  cm

### CUSCINO SINGOLO

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg/cad
CUSCS50050	500	50	35	125	1180
CUSCS48950	489	50	35	125	1154
CUSCS38650	386	50	35	125	911
CUSCS26150	261	50	35	125	616
CUSCS25050	250	50	35	125	590
CUSCS14750	147	50	35	125	347
CUSCS13650	136	50	35	125	321
CUSCS12550	125	50	35	125	295
CUSCS11450	114	50	35	125	269

### CORDOLO

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	E cm	F cm	G cm	Peso Kg/cad
CORD25020	CORDOLO	250	20	20	150
CORD25022	CORDOLO	250	20	22	167
CORD25025	CORDOLO	250	20	25	192
CORD25027	CORDOLO	250	20	27	210
CORD25030	CORDOLO	250	20	30	260

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.