

# PIASTRA DI CHIUSURA CORPI CUCCETTA



## PIASTRA LATERALE SMUSSATA

A completamento dei posti a riposo Fattori srl produce le piastre laterali che vengono posizionate all'inizio ed alla fine di ciascun gruppo di cuccette.

Questo elemento funge da chiusura, delinea i passaggi ed è predisposta per ancorarvi l'abbeveratoio.  
Il suo fissaggio può avvenire sia su pavimento pieno che su grigliato tramite elementi in acciaio e tasselli idonei.

Il suo utilizzo riduce i tempi di realizzazione e ne consente l'eventuale spostamento qualora sia necessario.




**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F.Cavallotti,298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel.030.963291 - Fax 030.9964333  
[www.gffattori.it](http://www.gffattori.it) - [info@gffattori.it](mailto:info@gffattori.it)

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## PROSPETTO PIASTRA DOPPIA

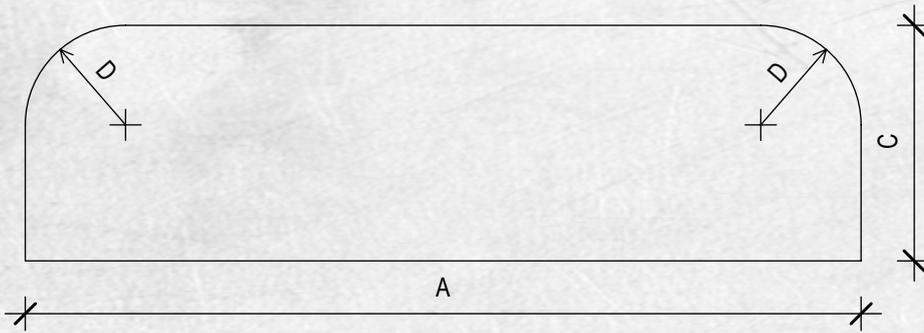

## PROSPETTO PIASTRA SINGOLA

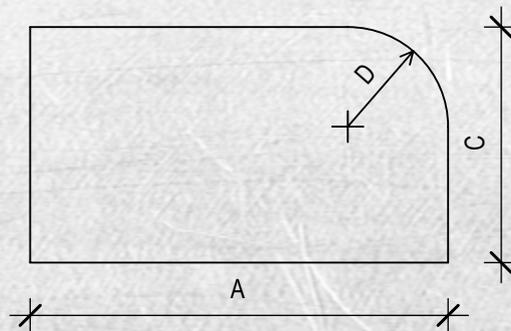

## SEZIONE



### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### CALCESTRUZZO:

R<sub>ck</sub> scassero  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

R<sub>ck</sub> a 28 gg  $\geq 40$  N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub>  $\geq 450$  N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub>  $\geq 540$  N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro  $\geq 2$  cm  $\geq \varnothing$  max

REI 30

### TOLLERANZE

lunghezza  $\pm 1,0$  cm

altezza  $\pm 0,5$  cm

larghezza  $\pm 1,0$  cm

posizione armatura lenta  $\pm 1,0$  cm

CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg/cad
PIASMUSS240	SINGOLA	240	10	142	60	818
PIASMUSS250	SINGOLA	250	10	142	60	853
PIASMUSS480	DOPPIA	480	10	142	60	1636
PIASMUSS500	DOPPIA	500	10	142	60	1706

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.