

PAVIMENTO RUSPETTA



PAVIMENTAZIONI PREFABBRICATE PER STALLE


Allo scopo di offrire un servizio sempre più completo alla clientela la Fattori srl ha studiato e messo in produzione pavimentazioni prefabbricate piene per installazione di raschiatori a fune o ad asta che vanno ad affiancarsi alle numerose tipologie di pavimentazione fessurata che da anni immette sul mercato.

La soluzione prefabbricata offre il vantaggio di garantire una perfetta complanarità della superficie, una "rigatura" con idoneo profondità che permette di mantenere la superficie di calpestio più asciutta, un buon grip per gli animali ed una notevole rapidità dei tempi di realizzazione.

L'impiego di elementi prefabbricati consente inoltre di evitare le operazioni di protezione del calcestruzzo in opera durante il periodo di presa.

È previsto un modulo destro e uno sinistro i quali, una volta accostati creano una pavimentazione continua già provvista di canalino centrale che fungerà poi da guida per il raschiatore.


L'inclinazione del pavimento resta a discrezione del cliente: se richiesta sarà sufficiente prevedere una variazione di quota tra le fasce di appoggio da realizzarsi prima della posa.

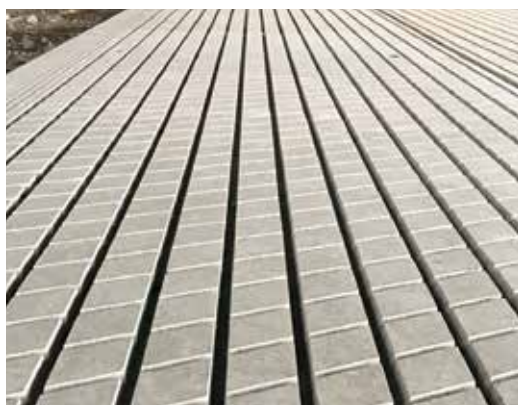


FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it


PIANTA

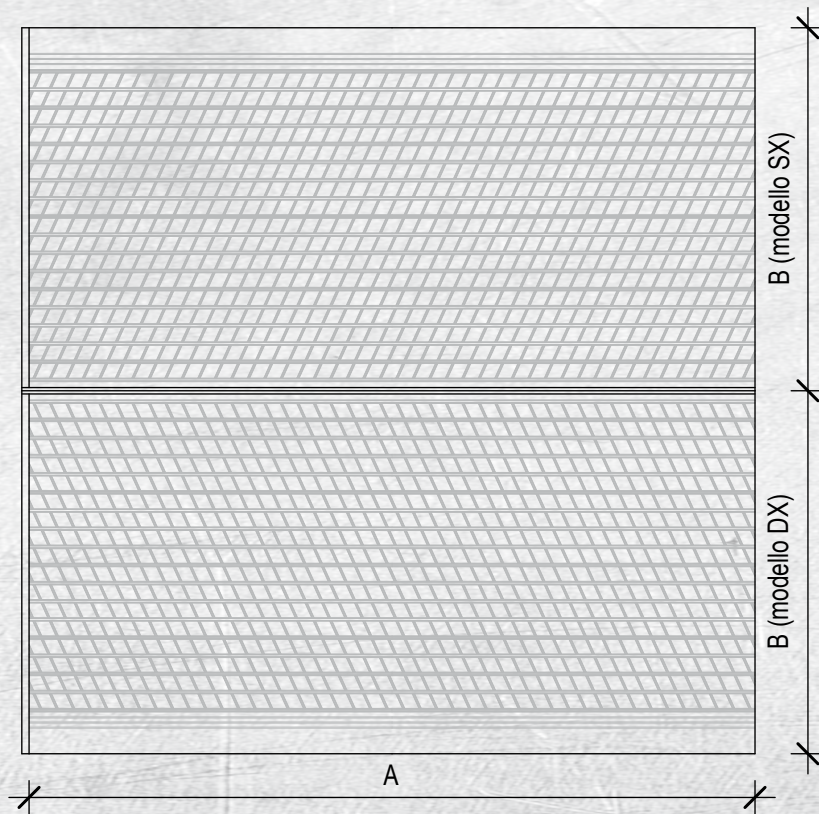

SEZIONE LONGITUDINALE

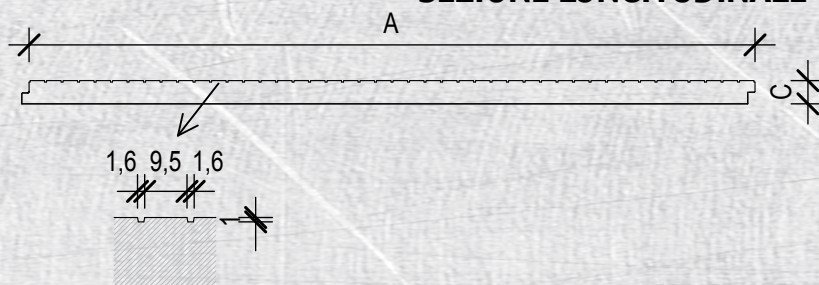

SEZIONE TRASVERSALE

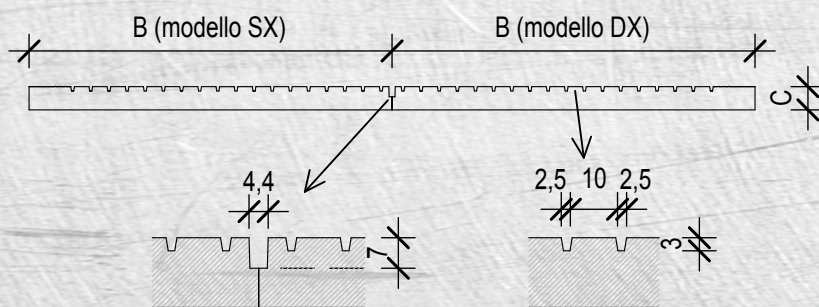

CARATTERISTICHE TECNICHE

CALCESTRUZZO:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I. 30

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

CODICE ARTICOLO	A	B	H.	Portata	Peso kg/cad
PAV500125	500	125	16	4/8/12 ton	2250
PAV500150	500	150	16	4/8/12 ton	2700
PAV500175	500	175	16	4/8/12 ton	3150
PAV500200	500	200	16	4/8/12 ton	3600
PAV500225	500	225	16	4/8/12 ton	4050
PAV500250	500	250	16	4/8/12 ton	4500

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.