

STAMPÉ: PAVIMENTO RUSPETTA




STAMPÉ: PAVIMENTAZIONE PREFABBRICATA PER STALLE

Allo scopo di offrire un servizio sempre più completo alla clientela la Fattori srl ha studiato e messo in produzione pavimentazioni prefabbricate piene per installazione di raschiatori a fune o ad asta che vanno ad affiancarsi alle numerose tipologie di pavimentazione fessurata che da anni immette sul mercato.

La soluzione prefabbricata Stampé offre il vantaggio di garantire una perfetta complanarità della superficie, una "rigatura" con idoneo profondità che permette di mantenere la superficie di calpestio più asciutta, un buon grip per gli animali ed una notevole rapidità dei tempi di realizzazione.

L'impiego di elementi prefabbricati consente inoltre di evitare le operazioni di protezione del calcestruzzo in opera durante il periodo di presa.


È previsto un modulo destro e uno sinistro i quali, una volta accostati creano una pavimentazione continua già provvista di canalino centrale che fungerà poi da guida per il raschiatore.

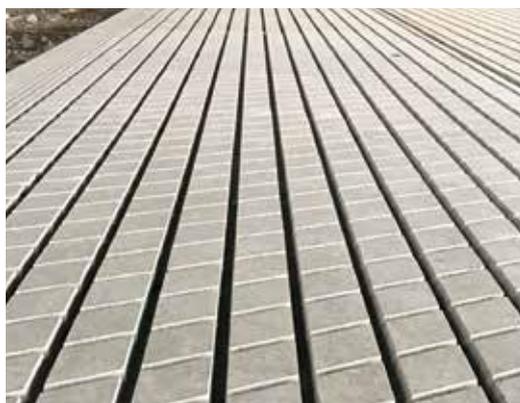


FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it


PIANTA

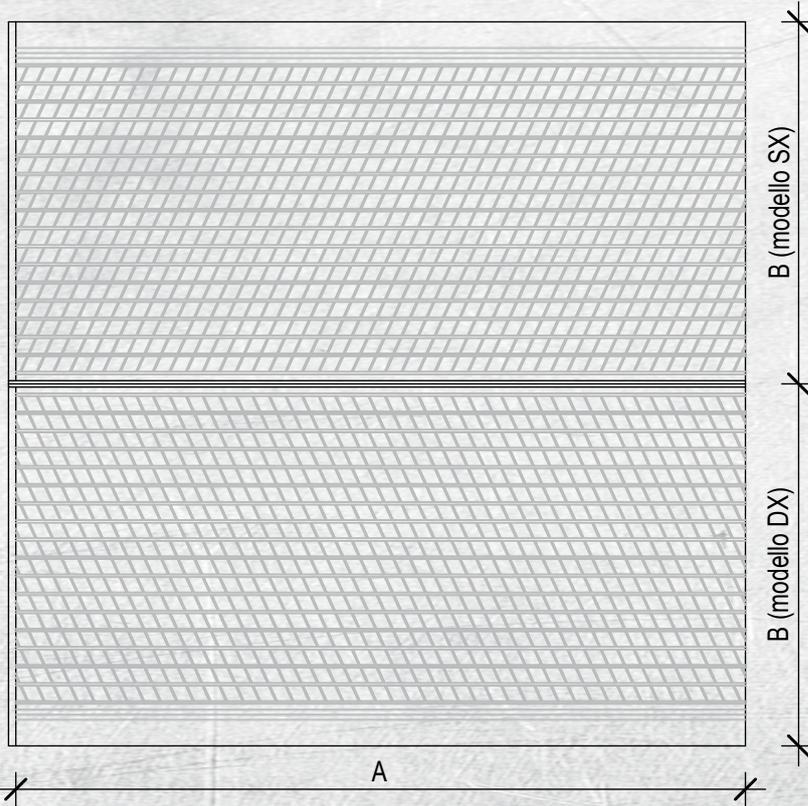

SEZIONE LONGITUDINALE

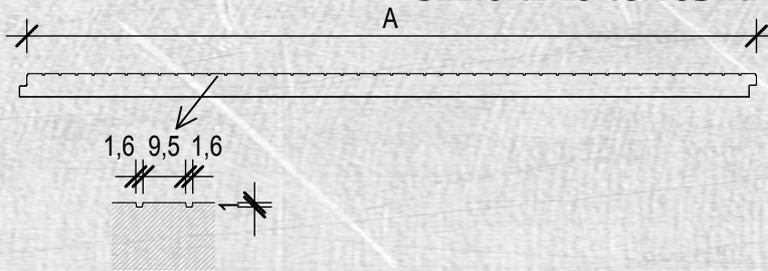

SEZIONE TRASVERSALE

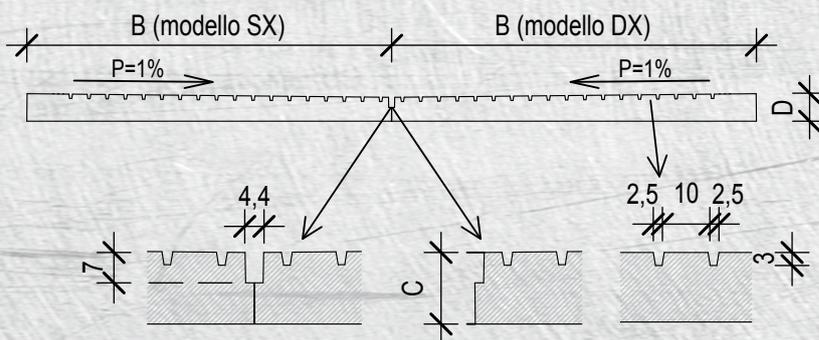

CARATTERISTICHE TECNICHE

CALCESTRUZZO:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I. 30

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

CODICE ARTICOLO	A	B	C	D	Portata	Peso kg/cad
PAVRUS500125	500	125	16,5	17,7	4/8/12 ton	2600
PAVRUS500155	500	155	16,5	18,0	4/8/12 ton	3224
PAVRUS500175	500	175	16,5	18,2	4/8/12 ton	3640
PAVRUS500200	500	200	16,5	18,5	4/8/12 ton	4160
PAVRUS500225	500	225	16,5	18,7	4/8/12 ton	4680
PAVRUS500250	500	250	16,5	19,0	4/8/12 ton	5200

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.