

MURI PORTAGRIGLIATO



STRUTTURE PORTAGRIGLIATO

Fattori srl li realizza con calcestruzzo Rck 40 con durabilità garantita per ambienti classificati XC3.

Si tratta di elementi di altezza utile nella corsia di scarico variabile tra 70 e 100 cm sulla quale appoggia cuccetta e grigliato. Questo modulo prefabbricato, realizzato con una gettata di calcestruzzo fluido e lasciato maturare negli stampi, genera un manufatto praticamente perfetto ed è in grado di sopportare i pesi degli altri elementi ed i relativi sovraccarichi eliminando la necessità di costipare il terreno esterno ai muretti stessi.

Gli elementi intermedi creano le corsie di ricircolo.

Il loro posizionamento prevede la realizzazione di fasce d'appoggio continue perfettamente piane e il loro utilizzo all'interno delle strutture di nuova costruzione consente la creazione delle corsie di ricircolo in tempi relativamente rapidi e con costi contenuti. Si completa il tutto con il getto al piede dei manufatti all'interno delle corsie.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MURO PORTAGRIGLIATO

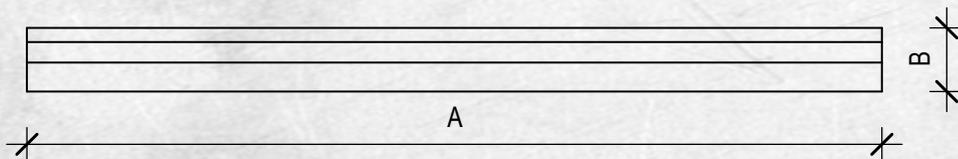


PIANTA

SEZIONE




MURO INTERMEDIO

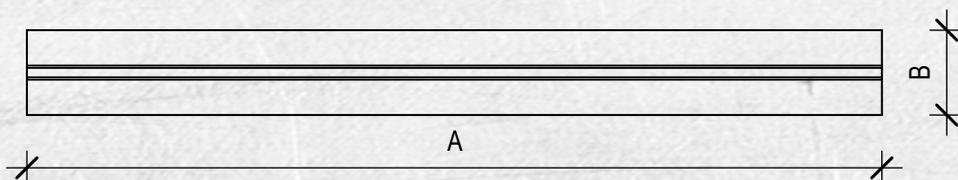


PIANTA

SEZIONE



SEZIONE TIPO CORSIA

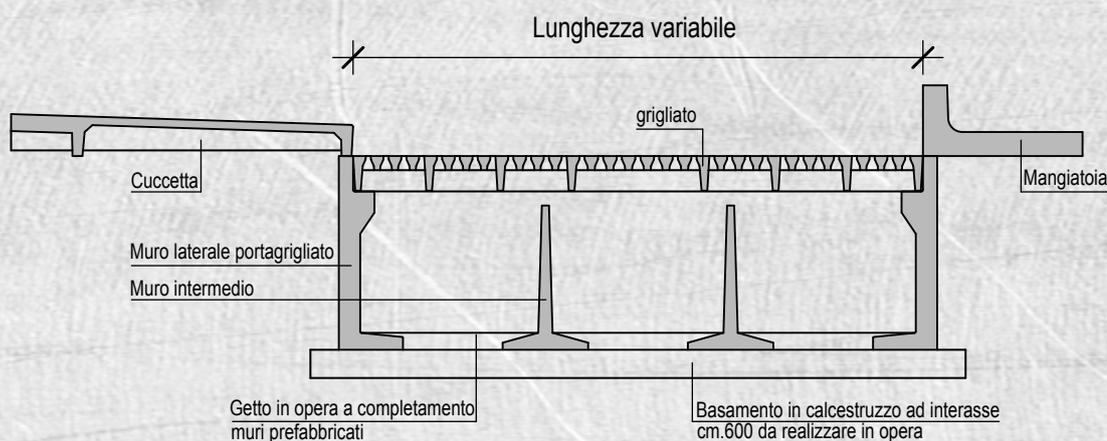

MURO PORTAGRIGLIATO							
CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	Peso Kg/cad
MUROLAT7020	600	45	12	70	20	102	3070
MUROLAT7025	600	45	12	70	25	107	3160
MUROLAT10020	600	45	12	100	20	132	3790
MUROLAT10025	600	45	12	100	25	137	3860
MURO INTERMEDIO							
CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Peso Kg/cad	
MUROIINT70	600	60	12	60	72	1520	
MUROIINT100	600	60	12	90	102	1800	

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:

Rck scassero ≥ 20 N/mm²

Rck a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

REI 30

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.