TRAVI PREFABBRICATE

STRUTTURE PORTAGRIGLIATO

L'elemento prefabbricato trave viene prodotto dalla Fattori srl su commessa specifica del cliente: la portata e la luce dell'elemento vengono adattate alle caratteristiche della stalla ed in relazione al posizionamento dell'elemento stesso.

Questo modulo può raggiungere la lunghezza massima di cm 500 e viene realizzato con impasto idoneo per gli ambienti a cui destinato. La sua funzione può essere quella di sostegno del grigliato sovrastante oppure utilizzato per la creazione di corsie a portata rinforzata accostando un elemento all'altro eprovvedendo a lasciare un'idonea fessura.

Le altezze standard sono pari a cm 35 o cm 45 ma, su richiesta, è possibile abbassarle sugli appoggi per meglio rispondere alle esigenze della clientela.

FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SEZIONE TRAVE E GRIGLIATO

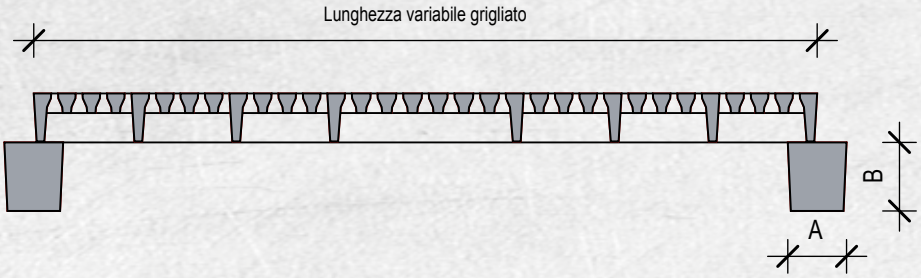

CORSIA PASSAGGIO MEZZI PESANTI "UNIFEED"

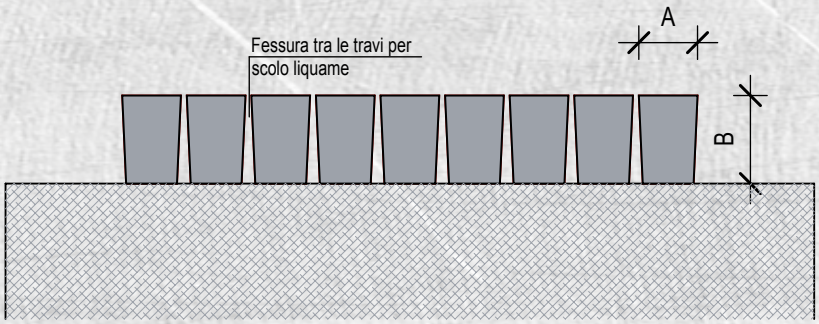

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO	
CALCESTRUZZO:	
R'ck scassero ⩾ 20 N/mmq	
R'ck a 28 gg ⩾ 40 N/mmq	
ACCIAIO B450C controllato:	
fyk ⩾ 450 N/mmq	
ftk ⩾ 540 N/mmq	
RETE ELETTROSALDATA:	
Acciaio B450A	
CLASSE D' ESPOSIZIONE	XC3
copriferro	2,5cm
interferro	⩾ 2 cm ⩾ Ø max
REI	30
TOLLERANZE	
lunghezza	± 1,0 cm
altezza	± 0,5 cm
larghezza	± 1,0 cm
posizione armatura lenta	± 1,0 cm

CODICE ARTICOLO	LUNGHEZZA max cm	A cm	B cm	Peso Kg/ml
TRAVE3530	500	30	35	252
TRAVE4530	500	30	45	324

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la FATTORI si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.