

# GRIGLIATO SUINI FESSURA cm 1.80/12



## GRIGLIATO SUINI ALL'INGRASSO MODELLO TRASVERSALE

Fattori srl lo realizza in accordo con le vigenti normative (Direttiva 2008/120/CE) e secondo quanto prescritto dalla norma EN 12737:2007 che impongono caratteristiche precise:

- calcestruzzo Rck 40
- durabilità garantita per gli ambienti XC3 - XA2
- acciaio B450C di alta qualità e calcolato per garantire le portate richieste
- fessure di larghezza pari a cm 1.80 e arrotondate per limitare la possibilità di lesioni al piede dell'animale
- pedata da cm 8.20
- lotti di produzione per consentire la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e fornire un'ulteriore garanzia all'acquirente


Il processo produttivo viene monitorato in ogni sua fase a partire dalle materie prime in entrata, ad ogni singolo processo sino al carico del prodotto finito. **Si tratta di un prodotto all'avanguardia a livello europeo.**




**FATTORI**  
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333  
www.gffattori.it - info@gffattori.it


## PIANTA

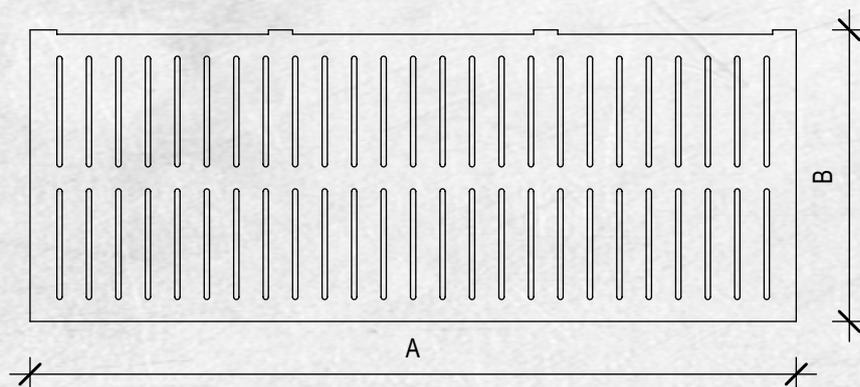

## SEZIONE LONGITUDINALE

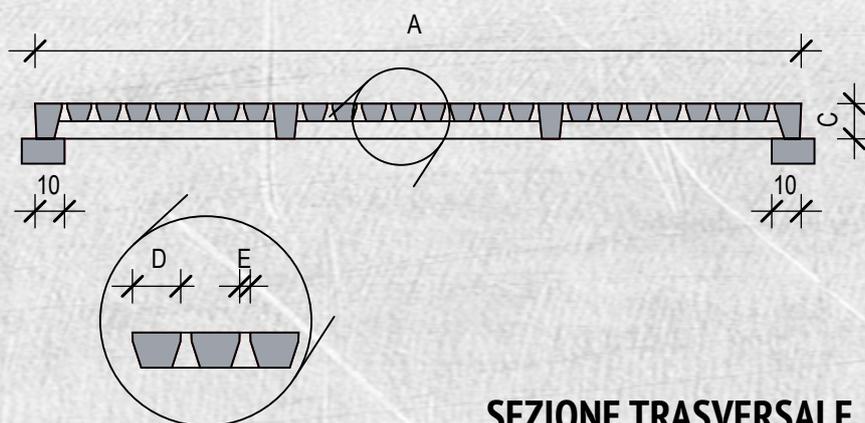

## SEZIONE TRASVERSALE

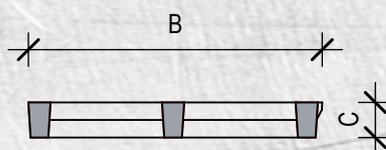

### CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

#### SOVRACCARICO VARIABILE:

500 Kg/mq oltre al peso proprio

#### CALCESTRUZZO:

R<sub>ck</sub> scassero ≥ 20 N/mm<sup>2</sup>

R<sub>ck</sub> a 28 gg ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

#### ACCIAIO B450C controllato:

f<sub>yk</sub> ≥ 450 N/mm<sup>2</sup>

f<sub>tk</sub> ≥ 540 N/mm<sup>2</sup>

#### RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

**CLASSE D'ESPOSIZIONE** XC3-XA2

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

### TOLLERANZE

lunghezza ± 1,0 cm

altezza ± 0,5 cm

larghezza ± 1,0 cm

posizione armatura lenta ± 1,0 cm



1982-CPR-331  
EN 12737

Codice Articolo	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Portata Kg/mq	Peso Kg/cad	Sup. vuota mq	Sup. piena mq	Rapporto Vuoto/pieno
GS100501218	100	50	12	8,2	1,8	500	78	0,068	0,432	16%
GS1001001218	100	100	12	8,2	1,8	500	144	0,135	0,865	16%
GS150501218	150	50	12	8,2	1,8	500	117	0,106	0,644	16%
GS1501001218	150	100	12	8,2	1,8	500	216	0,211	1,289	16%
GS200501218	200	50	12	8,2	1,8	500	156	0,143	0,857	16%
GS2001001218	200	100	12	8,2	1,8	500	288	0,280	1,714	16%
GS250501218	250	50	12	8,2	1,8	500	195	0,182	1,068	16%
GS2501001218	250	100	12	8,2	1,8	500	360	0,375	2,125	16%

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.