

TRAVE E MURO PORTAGRIGLIATO



STRUTTURE D'APPOGGIO PER GRIGLIATO

Fattori srl le realizza con calcestruzzo Rck 40 con durabilità garantita per gli ambienti XC3.

La trave è disponibile in 3 diverse sezioni e in relazione a tale caratteristica può raggiungere una lunghezza massima che varia da cm 200 a cm 500. Vengono poggiate a secco su plinti realizzati in opera. Il loro posizionamento, eseguito a regola d'arte, crea un sostegno sicuro e continuo per i grigliati sovrastanti.

Il muro con sezione a T rovescia è disponibile in 4 diverse altezze, mentre lunghezza e larghezza rimangono invariate. La posa viene effettuata su fasce continue in cls che garantiscono una corretta stabilità degli elementi.

Una volta posizionati si procede con la formazione delle colonne di scarico liquame ed infine si effettua il getto integrativo in cls tra una fila e l'altra creando così le vasche di raccolta liquame ed il muro di sostegno per il grigliato.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it


SCHEDE TECNICHE PRODOTTO

MURO PORTAGRIGLIATO

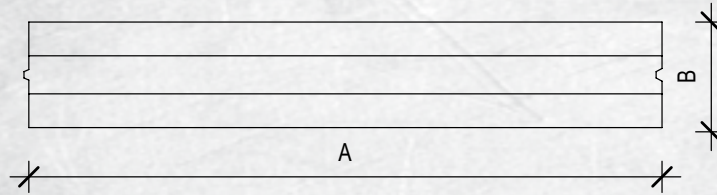


PIANTA

SEZIONE MURO E GRIGLIATO

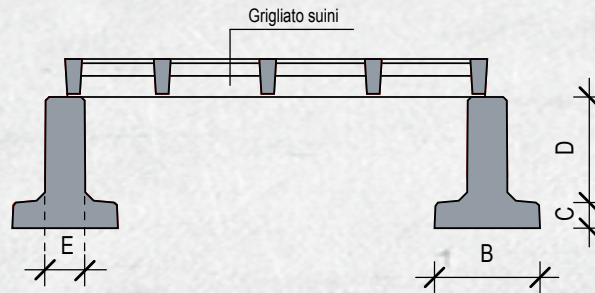


TRAVE PORTAGRIGLIATO

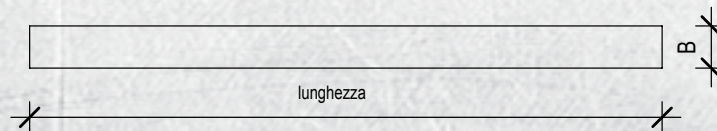

PIANTA

SEZIONE TRAVE E GRIGLIATO

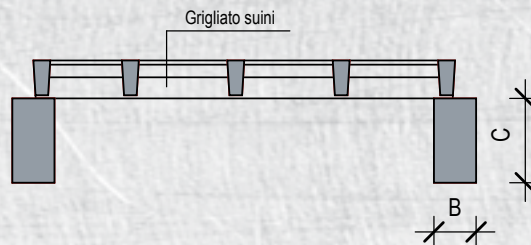

Muro portagrigliato						
Codice Articolo	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Peso Kg/cad
MURO30050	300	50	12	50	18	1160
MURO30060	300	50	12	60	18	1290
MURO30070	300	50	12	70	18	1490
MURO30080	300	50	12	80	18	1550

Trave portagrigliato				
Codice Articolo	Lunghezza cm	B cm	C cm	Peso Kg/ml
TRAVE2020	max 200	20	20	96
TRAVE3020	max 350	20	30	144
TRAVE4020	max 450	20	40	192

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

SOVRACCARICO VARIABILE:

350-400 Kg/mq oltre al peso proprio

CALCESTRUZZO:

R'ck scassero ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3-XA2

copriferro

2,5cm

interferro

≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I

30

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

pos. armatura lenta $\pm 1,0$ cm

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.