

VASCA PREFABBRICATA A SEZ. RETTANGOLARE

VASCHE DI CONVOGLIO E PRIMA RACCOLTA

I canali prefabbricati rappresentano l'articolo per eccellenza che contraddistingue la Fattori srl: da oltre quarant'anni realizza questi manufatti che hanno incontrato larga approvazione nel settore agricolo. Si tratta di moduli dotati di sella incorporata che funge da giunzione tra un elemento e l'altro a cui viene applicata un'ulteriore guarnizione di tenuta.

La posa avviene su plinti in cls di dimensioni adeguate alla natura del terreno ed in relazione alla tipologia di canale.

La loro superficie interna perfettamente liscia da fondo cassero garantisce il perfetto scorrimento dell'acqua ed il loro utilizzo ha limitato notevolmente le perdite di questa importante risorsa consentendo una più semplice gestione delle acque.

La tipologia rettangolare viene utilizzata sia come convoglio acque che come vasca di prima raccolta liquame negli allevamenti bovini e suini. Il loro impiego ha preso sempre più piede sia per la rapida realizzazione che per i vantaggi che apporta dal punto di vista gestionale. Portate e caratteristiche variano in relazione alle loro dimensioni.

La capacità produttiva della Fattori srl le permette di evadere in tempi rapidi anche commesse di notevole entità occupandosi direttamente, tramite personale specializzato e con l'ausilio di attrezzatura idonea, dei servizi di trasporto e posa in opera.

La committenza ha la sicurezza di contare su un partner che fornisce un servizio rapido, completo e preciso.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


SEZIONE BICCHIERE

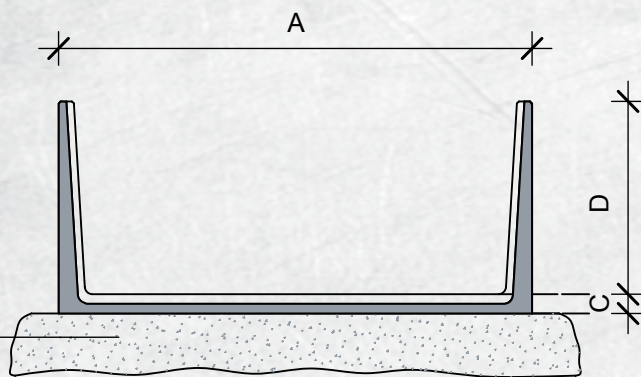

Basamento in opera a carico della Committenza


Le dimensioni minime di base sono cm. $(15+A+15) \times 60$; spessore da determinare in base alla natura del terreno

PIANTA VASCA

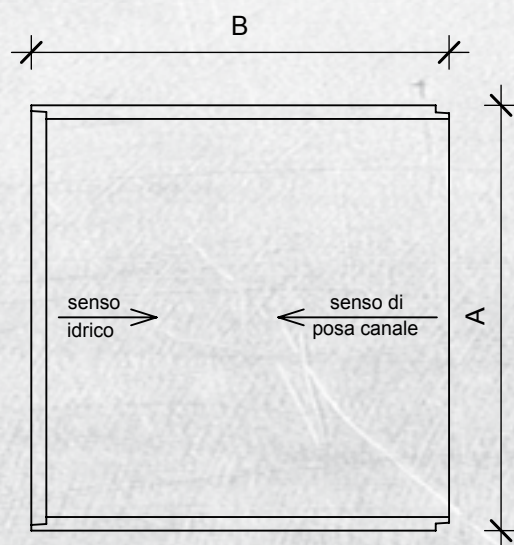

DETTAGLIO GIUNTO

Guarnizione
sez. 40x15



CARATTERISTICHE IDRICHE				CARATTERISTICHE TECNICHE				
CODICE ARTICOLO	AREA LIQUIDA mq	CONTORNO BAGNATO m	PORTATA lt/sec pendenza 0,002	A cm	B cm	C cm	D cm	PESO Kg/cad
VASD15070	0,88	2,62	1558	150	242	10	70	1900
VASD150100	1,26	3,22	2438	150	242	10	100	2180
VASD20070	1,23	3,12	2397	200	242	10	70	2160
VASD200100	1,76	3,72	3816	200	242	10	100	2460
VASD25070	1,58	3,62	3271	250	242	10	70	2560
VASD250100	2,26	4,22	5273	250	242	10	100	2880
FINITURA SUPERFICIE INTERNA CALCESTRUZZO VIBRATO								
COEFFICIENTE 2° FORMULA DI BAZIN C=0,16								

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.