

MANGIATOIA PIANA/CHIUSA



CORSIA DI ALIMENTAZIONE

A completamento degli allevamenti per bovini Fattori srl realizza elementi prefabbricati per la creazione delle corsie di alimentazione: si tratta di moduli disponibili sia nel modello piano che nel modello chiuso a discrezione della committenza.

Questi moduli, accostati uno all'altro, creano file continue su cui è possibile ancorare le autocatture tramite le apposite piastre in ferro con zanche annegate all'interno del manufatto. L'interasse delle piastre è pari a cm. 300 nel modello standard ma è possibile modificarlo in relazione alle esigenze della clientela.

E' possibile inoltre creare degli scansi nel manufatto qualora siano presenti dei pilastri.


Su richiesta viene fornita resina epossidica resistente agli acidi ad uso alimentare che previene la corrosione della superficie dovuta al contatto con agenti aggressivi.



FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

MANGIATOIA PIANA

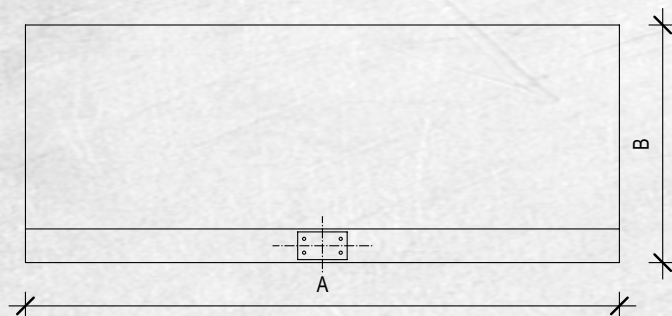


PIANTA

SEZIONE

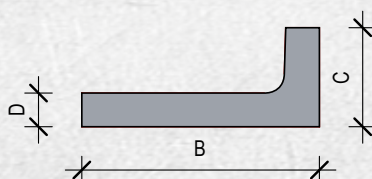


MANGIATOIA CHIUSA

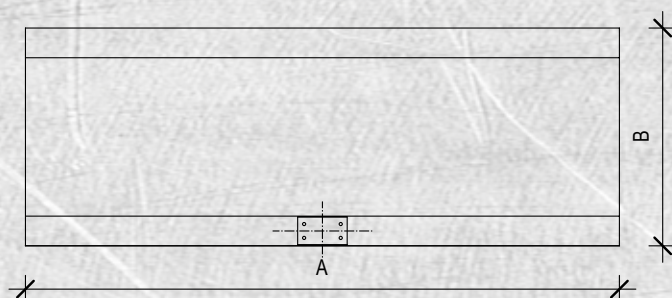

PIANTA

SEZIONE

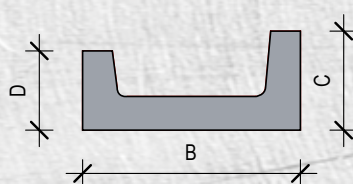

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \varnothing$ max

REI 30

FISSAGGI:

Piastra in ferro completa di boccole con filetto

M 16 annegate nel getto ad interasse mm

70x185 per fissaggio rastrelliere e/o struttura di copertura.

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg/mL
MANG600P	Max 600	120	50	17	635/mL
MANG300C	Max 300	110	50	40	635/mL
Le lunghezze delle mangiatoie ed il posizionamento delle piastre annegate nel getto, vengono determinate in relazione alle caratteristiche dell'autocattura.					

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.