

CUCCETTA IN PENDENZA H.22-30



POSTI A RIPOSO

Per la creazione d'interno di stalle per bovini Fattori srl ha studiato e immesso sul mercato varie tipologie di cuccette prodotte in relazione alle diverse esigenze della committenza e nel rispetto del benessere animale.


La composizione d'impasto è stata studiata al fine di fornire un manufatto il più possibile vicino alle aspettative della clientela e con una superficie idonea a rispondere alle esigenze dell'animale.

Questi elementi vengono prodotti completi di tirafondi su cui è possibile fissare il battifianco.

La pendenza di questo manufatto apporta miglioramenti alle condizioni igienico sanitarie (superficie più pulita) ed al benessere animale durante il riposo.

È stata progettata senza la parte del cuscino in modo che l'animale abbia ampia libertà di movimento degli arti anteriori evitando traumi agli stessi.


Questa cuccetta ha trovato larga approvazione sul mercato diventando in breve tempo uno degli articoli di forza della Fattori srl.

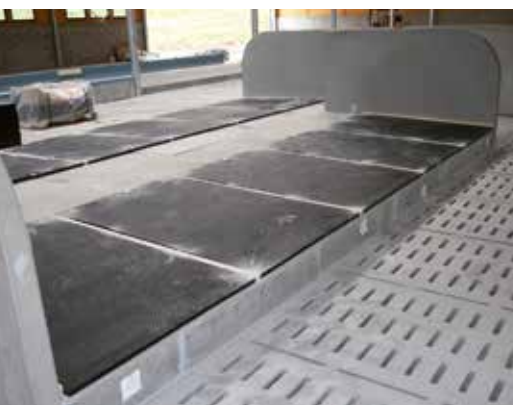


FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F.Cavallotti,298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel.030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

PIANTA ELEMENTO STANDARD

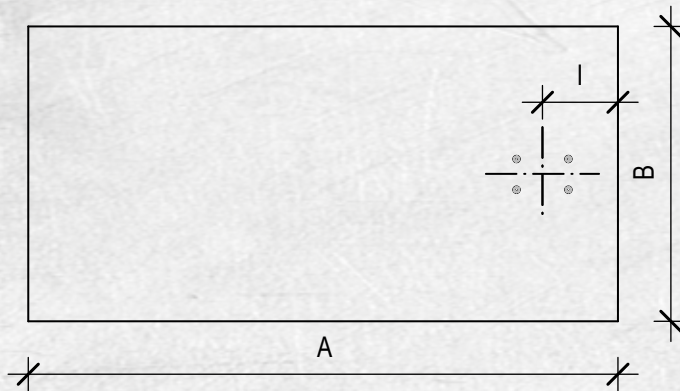

PIANTA ELEMENTO DI TESTATA

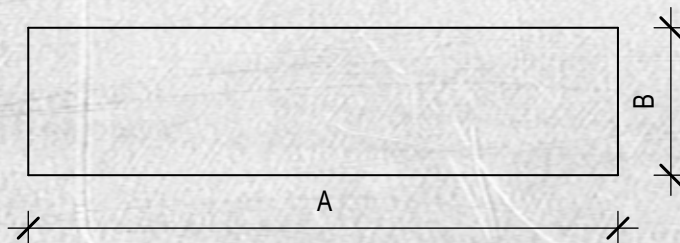

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:

R'ck scassero ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

REI 30

FISSAGGI:

Tasselli zincati M16x115 annegati nel getto completi di dadi M16 ad interasse mm. 130x220 per fissaggio battifianchi.

TOLLERANZE


lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

SEZIONE

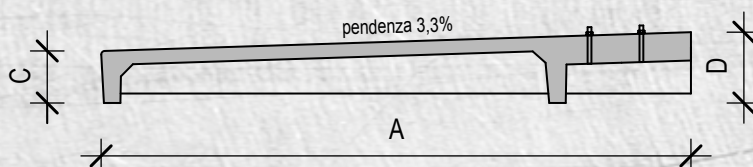

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	Peso Kg/cad
CU2401252230	240	125	22	30	680
CU2406252230	240	62,5	22	30	410
CU2501252230	250	125	22	30	720
CU2506252230	250	62,5	22	30	450

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.