

GRIGLIATO BOVINI TRASVERSALE H.25



PAVIMENTAZIONI PER STALLE

Per l'allevamento bovino Fattori srl realizza grigliati secondo quanto prescritto dalla norma europea EN 12737:2007 che impone caratteristiche precise:

- calcestruzzo Rck 40
- durabilità garantita per gli ambienti classificati XC3
- acciaio B450C di alta qualità e calcolato per garantire le portate richieste
- fessure di larghezza pari a cm 3.50 ed arrotondate per limitare le possibilità di lesione al piede
- lotti di produzione per consentire la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e fornire un'ulteriore garanzia all'acquirente

Il processo produttivo viene monitorato in ogni sua fase a partire dalle materie prime in entrata, ad ogni singolo processo sino al carico del prodotto finito.


Si tratta di un prodotto all'avanguardia a livello europeo.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it


PIANTA

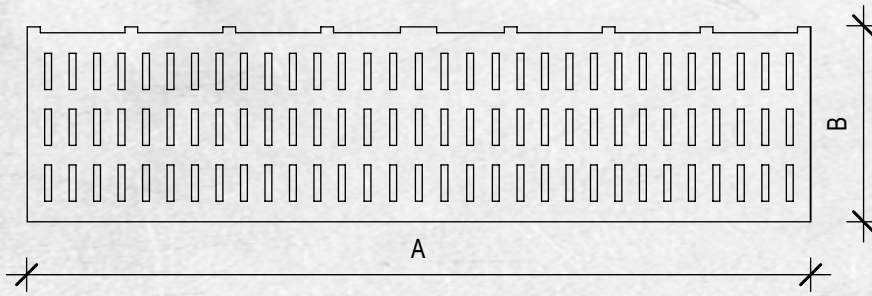

SEZIONE LONGITUDINALE

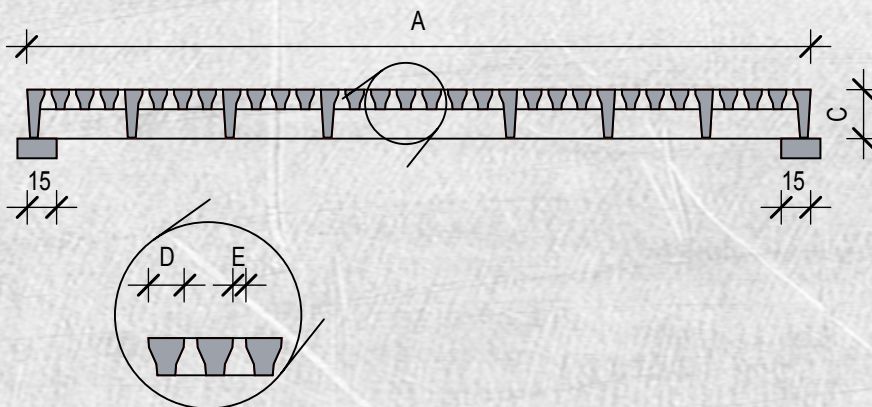

SEZIONE TRASVERSALE



CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

SOVRACCARICO VARIABILE:

1800-2500-3000 kg/mq oltre al peso proprio

CALCESTRUZZO:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

TOLLERANZE

lunghezza ± 1,0 cm

altezza ± 0,5 cm

larghezza ± 1,0 cm

posizione armatura lenta ± 1,0 cm



1982-CPR-331
EN 12737

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Portata Kg/mq	Peso Kg/cad	Sup. vuota mq	Sup. piena mq	Rapporto Vuoto/pieno
GBTR20010025	200	100	25	9,0	3,5	3000	595	0,341	1,648	21%
GBTR25010025	250	100	25	9,0	3,5	3000	744	0,429	2,058	21%
GBTR30010025	300	100	25	9,0	3,5	3000	893	0,520	2,465	21%
GBTR35010025	350	100	25	9,0	3,5	2500	1041	0,611	2,871	21%
GBTR40010025	400	100	25	9,0	3,5	2500	1190	0,703	3,276	21%

In tabella sono riportate le misure standard; si possono produrre anche misure fuori standard previ accordi con i nostri uffici.

Le misure riportate sono indicative, la **FATTORI** si riserva di apportare tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.