

VASCA PORTAGRIGLIATO



STRUTTURE PORTAGRIGLIATO

Si tratta di elementi prefabbricati per la realizzazione delle corsie di ricircolo sottostanti il grigliato.

La vasca portagrigliato è prodotta in altezza e larghezza diverse, con o senza divisoria centrale. Sono moduli di lunghezza utile pari a cm 242 e la loro posa richiede la realizzazione di fasce d'appoggio in corrispondenza dei giunti e l'applicazione di una guarnizione (fornita dalla Fattori srl) che ne garantisce la perfetta tenuta. Una volta posata la vasca si provvede a posizionare il grigliato e si completa il tutto rinfiancando la corsia e costipando il terreno circostante.

Il loro impiego è consigliato nelle realizzazioni che prevedono una larghezza massima pari a cm 250 e qualora la committenza, non avendo la possibilità di spostare gli animali, necessiti di creare rapidamente una nuova corsia.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

SCHEDE TECNICA PRODOTTO

PIANTA

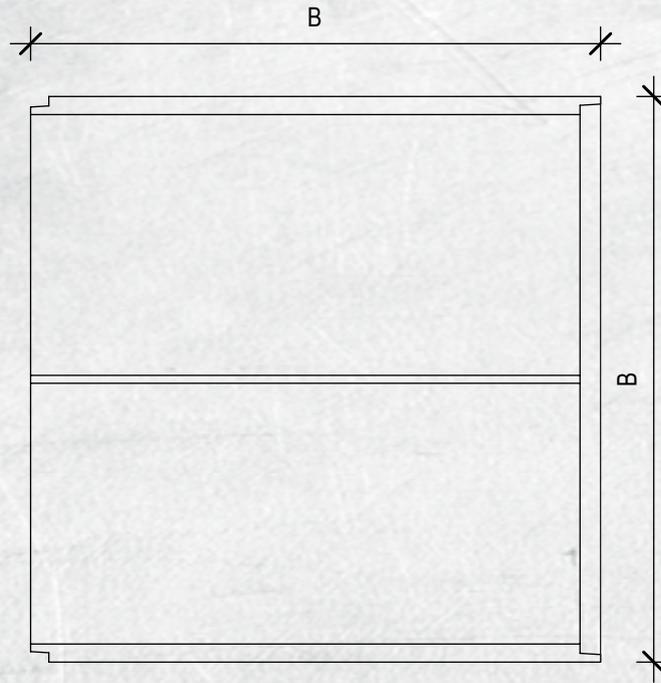

SEZIONE VASCA E GRIGLIATO

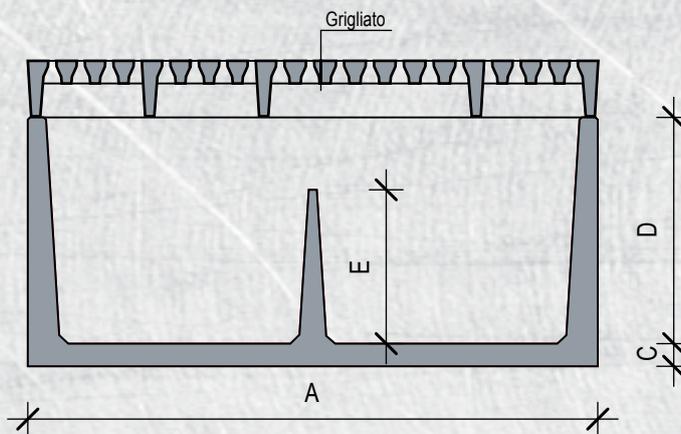

CARATTERISTICHE TECNICHE ELEMENTO

CALCESTRUZZO:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACCIAIO B450C controllato:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RETE ELETTROSALDATA:

Acciaio B450A

CLASSE D' ESPOSIZIONE XC3-XA2

copriferro 2,5cm

interferro ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

REI 30

TOLLERANZE

lunghezza $\pm 1,0$ cm

altezza $\pm 0,5$ cm

larghezza $\pm 1,0$ cm

posizione armatura lenta $\pm 1,0$ cm

CODICE ARTICOLO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Peso Kg/cad
VASD15070	150	242	10	70	//	1900
VASD150100	150	242	10	100	//	2180
VASD20070	200	242	10	70	//	2160
VACD20070	200	242	10	70	68	2360
VASD200100	200	242	10	100	//	2460
VACD200100	200	242	10	100	68	2660
VASD25070	250	242	10	70	//	2560
VACD25070	250	242	10	70	68	2760
VASD250100	250	242	10	100	//	2880
VACD250100	250	242	10	100	68	3080